


SOLO WP2858



1+

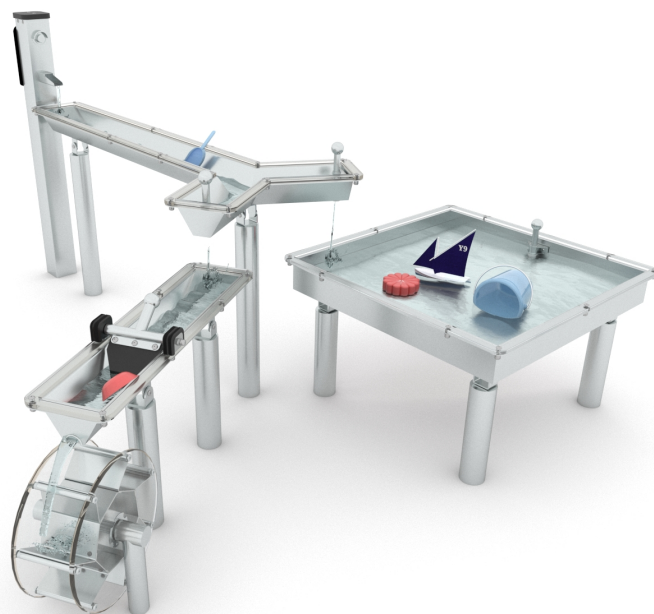

13 kinder



20,4 m²

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl,
- Rinne, Behälter aus rostfreiem Stahl, von oben mit transparentem Polycarbonat geschützt,
- Rinnenbarrieren aus Gummi, HDPE und rostfreiem Stahl,
- Verschlussstopfen für Rinnen und Behälter aus Edelstahl und Kunststoff,
- Wasserrad aus rostfreiem Stahl und Polycarbonat,
- Wasserhahn aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, für den Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang






Intellektuelle Entwicklung



Berührung



Denken

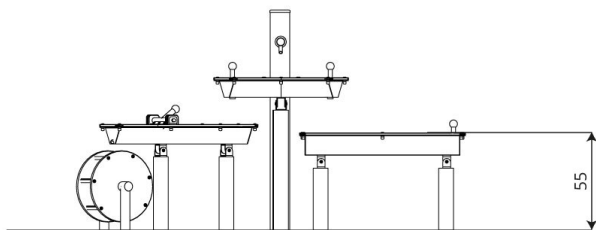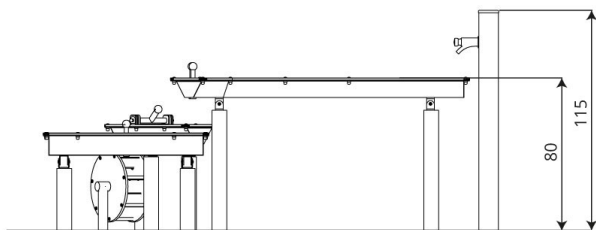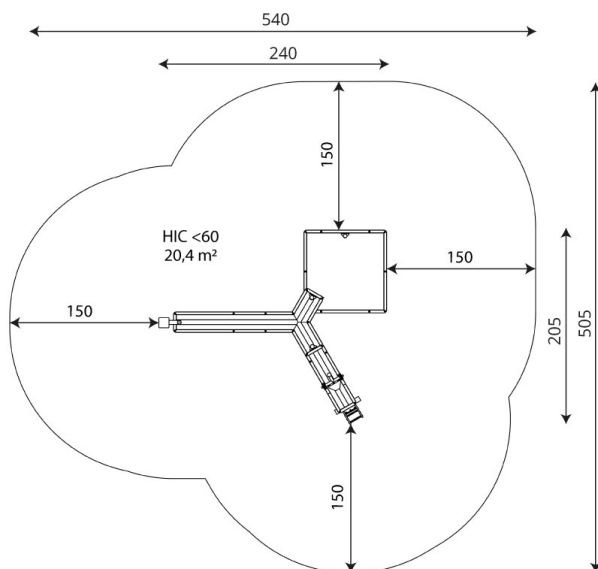

Technisches Produktblatt

SOLO WP2858

Produktdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge | 240 cm |
| Breite | 205 cm |
| Gesamthöhe | 115 cm |
| Altersgruppe | 1+ Jahre |
| Anzahl der Benutzer | 13 Kinder |
| Sicherheitsbereich | 20,4 m ² |
| Höhe des freien Falls | < 60 cm |
| Entsprechend der Norm EN | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Gewicht des schwersten Teils | 4,8 kg |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

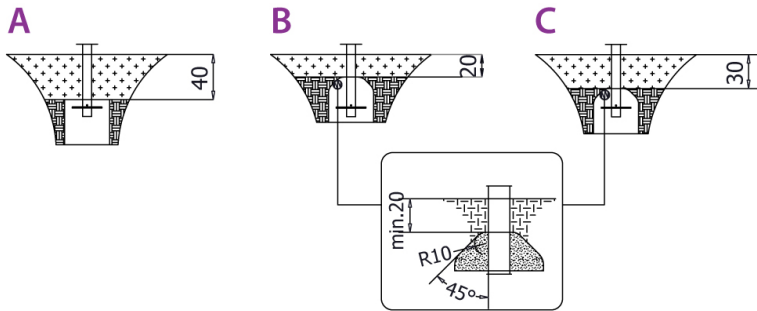

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 20,4 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.